NiZ-ATOM66-3M

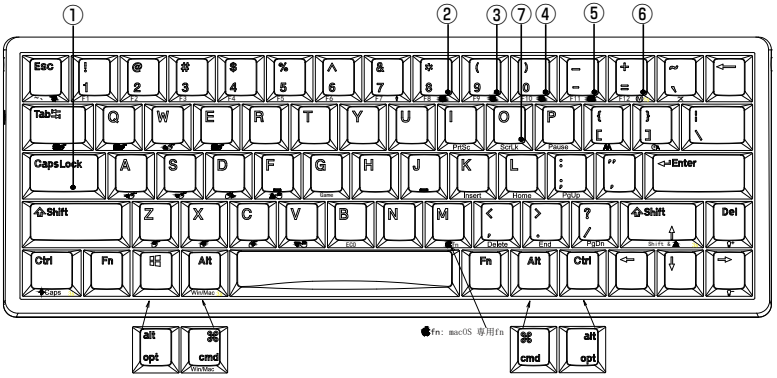



Fnキー機能

Fn+キー	押し時間	機能	項目	指示ランプ	ランプ指示状態
左/右Fn+左Alt	3秒	Win/MAC配列の切替	Mac配列	①⑦	2回点滅
			Win配列		1回点滅
右Fn+F12	1秒	Office/Program1/2/3の切替え (Windows有線接続のみ対応) Windowsでカスタマイズすれば、 Macでもカスタマイズされた状態で使えます。	Officeモード	⑥	3秒点灯してから消灯
			Program1		1回点滅してから消灯
			Program2		2回点滅してから消灯
			Program3		3回点滅してから消灯
右Fn+Esc	1秒	Num Lock機能	オン		
			オフ		
左/右Fn+左Ctrl	3秒	左CtrlとCapsLockキーの切替え	切替	①⑦	2回点滅してから消灯
			元に戻る		1回点滅してから消灯
左/右Fn+|	3秒	| とBackspaceキーの切替え	切替	①⑦	2回点滅してから消灯
			元に戻る		1回点滅してから消灯
右Fn+F7	1秒	APC機能	1.5mm	①⑦	1回点滅してから消灯
			2.2mm		2回点滅してから消灯
			3mm		3回点滅してから消灯
左/右Fn+]	1秒	キーストローク間の遅延の値を変更することでキー入力の間隔を変更	100ms	①⑦	1回点滅してから消灯
			300ms		2回点滅してから消灯
			500ms		3回点滅してから消灯
左/右Fn+[	1秒	キーを押し続けた時に文字が連続して入力される速度を調整	速度×1	①⑦	1回点滅
			速度×2		2回点滅
			速度×3		3回点滅
			速度×4		4回点滅
Fn+Y	3秒	残り電量を確認 (ワイヤレス接続しか使用できません)	100%	③④⑤	3秒点灯してから消灯
左/右Fn+G	1秒	高消費電力モードと省電力モードからの切替え (ワイヤレス接続しか使用できません)	高電力（72MHz/32mA）	①⑦	1回点滅した後消灯
左/右Fn+B	1秒		省電力（32MHz/19.8mA）		1回点滅した後消灯
右Fn+F8	3秒	Bluetooth接続ペアリング	Bluetooth1	②	早く点滅
右Fn+F9	3秒		Bluetooth2	③	早く点滅
右Fn+F10	3秒		Bluetooth3	④	早く点滅
右Fn+F8	1秒	接続したBluetoothデバイスを切替	Bluetooth1	②	5秒点灯してから消灯
右Fn+F9	1秒		Bluetooth2	③	5秒点灯してから消灯
右Fn+F10	1秒		Bluetooth3	④	5秒点灯してから消灯
Fn+T	5秒	キーボードの待機時間を調整	待機時間は1時間	①⑦	1回点滅
			待機時間は2時間		2回点滅
			待機時間は3時間		3回点滅
			常時待機		4回点滅
左Fn+右Fn (Program)	3秒	(右Fn)キーの元に値をそのキー側面に印字されている値に切替	切替	①⑦	2回点滅してから消灯
			元に戻る		1回点滅してから消灯
右Fn+左Fn (Program)	3秒	(左Fn)キーの元に値をそのキー側面に印字されている値に切替	切替	①⑦	3回点滅してから消灯
			元に戻る		1回点滅してから消灯
左/右Fn+Del/↓	1秒	指示ランプの明るさを調整(USB有線接続)	1/2/3/4段階	⑤	明るさ調整
左/右Fn+右Shift	3秒	右Shift機能を切替	方向向上機能	①⑦	1回点滅してから消灯
			右Shift機能		2回点滅してから消灯
			方向向上+右Shift機能		3回点滅してから消灯

基本仕様

製品型番	NiZ-ATOM66-3M-35G
対応機種	Bluetooth HOGPプロファイルに対応したWindows OS、Android OS、macOS、
対応OS	USB有線接続： WinXP、Win7、Win8、Win10、Linux、Mac、Android Bluetooth接続： Win8、Win10、Mac OS10.10+、Android4.4+、iOS7+ (Win7、XPサポートしません) ※ 各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※ パッケージに表記されていない最新情報はホームページの対応表をご確認ください。 ※ 互換性情報は弊社検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、ア
接続方式	2.4Gレシーバー/Bluetooth5.0/USBケーブル
適合規格	Bluetooth 5.0
電波周波数	2.4GHz帯
電波方式	GFSK方式
電波到達距離	非磁性体（木の机など）：約10m 磁性体（鉄の机など）：約3m ※ 当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
登録可能台数	3台
キー数	66キー（英語配列）
キー仕様	静電容量無接点方式、荷重35g
キーキャップ	PBT2色成形
キータイプ	Cherry MX軸
外形寸法	W299×D110×H36mm
質量	約600ｇ(本体のみ)
電池	3000mAh
電圧	DC5V±10%
使用時間	Game:78H(約); ECO:126H(約)
動作電流	100mA未満（非充電）、2200mA未満（充電中）
ケーブル長さ	約2m
TELEC認証	R 204-B00381

マウスキーの設定

キー	押し時間	機能	項目	LED ランプ	指示状態
マウスポインターの移動					
FN+W/S/A/D	1秒	マウスカーソルが1つずつ左/右/上/下に移動			
FN+W/S/A/D	押しばなし	マウスカーソルが連続左/右/上/下に移動			
FN+左Shift+W/S/A/D	押しばなし	マウスカーソル左/右/上/下連続移動を加速			
FN+Q	2秒	マウスカーソル1つずつ移動ピクセルを調整	1ピクセル	①⑦	1回点滅
			10ピクセル		2回点滅
			15ピクセル		3回点滅
			20ピクセル		4回点滅
			25ピクセル		5回点滅
			50ピクセル		6回点滅
FN+E	2秒	マウスカーソル連続移動ピクセルを調整	1ピクセル	①⑦	1回点滅
			2ピクセル		2回点滅
			3ピクセル		3回点滅
			4ピクセル		4回点滅
			5ピクセル		5回点滅
			6ピクセル		6回点滅
FN+W+S+A+D	2秒	マウスカーソルが1つずつ移動から連続移動までの時間を調節	0ms	①⑦	1回点滅
			100ms		2回点滅
			200ms		3回点滅
			300ms		4回点滅
			400ms		5回点滅
FN+Tab	2秒	マウスカーソルが加速移動のピクセルを調整	10ピクセル	①⑦	1回点滅
			15ピクセル		2回点滅
			20ピクセル		3回点滅
			25ピクセル		4回点滅
			30ピクセル		5回点滅
			35ピクセル		6回点滅
マウスのボタンの選択					
キー	押し時間	機能	項目	LED ランプ	指示状態
FN+Z	1秒	マウス左ボタンクリップ			
FN+X	1秒	マウスのミドルボタンクリップ			
FN+C	1秒	マウス右ボタンクリップ			
マウスホイールの移動					
キー	押し時間	機能	項目	LED ランプ	指示状態
FN+F/V	1秒	マウスホイールを1回ずつ上下に動かす			
FN+F/V	押しばなし	マウスホイールを連続上下に動かす			
FN+F+V	3秒	マウスホイールが1回スクロール距離を調整	1点	①⑦	1回点滅
			5点		2回点滅
			8点		3回点滅
			10点		4回点滅
			12点		5回点滅
			15点		6回点滅